


ห้องปลอดฝุ่นสำหรับคน positive pressure





แบบตัดไม้ Plas wood


↓ 2 คม

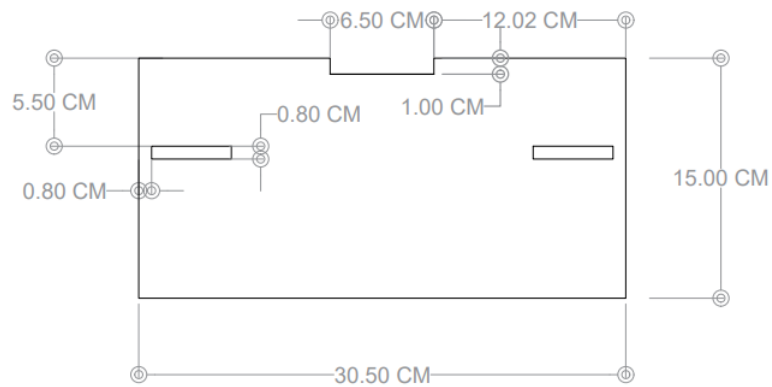

4 คม

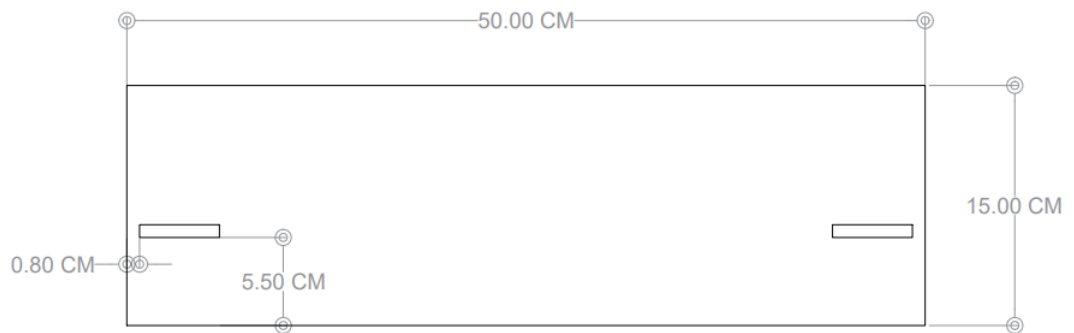

↑ 2 คม

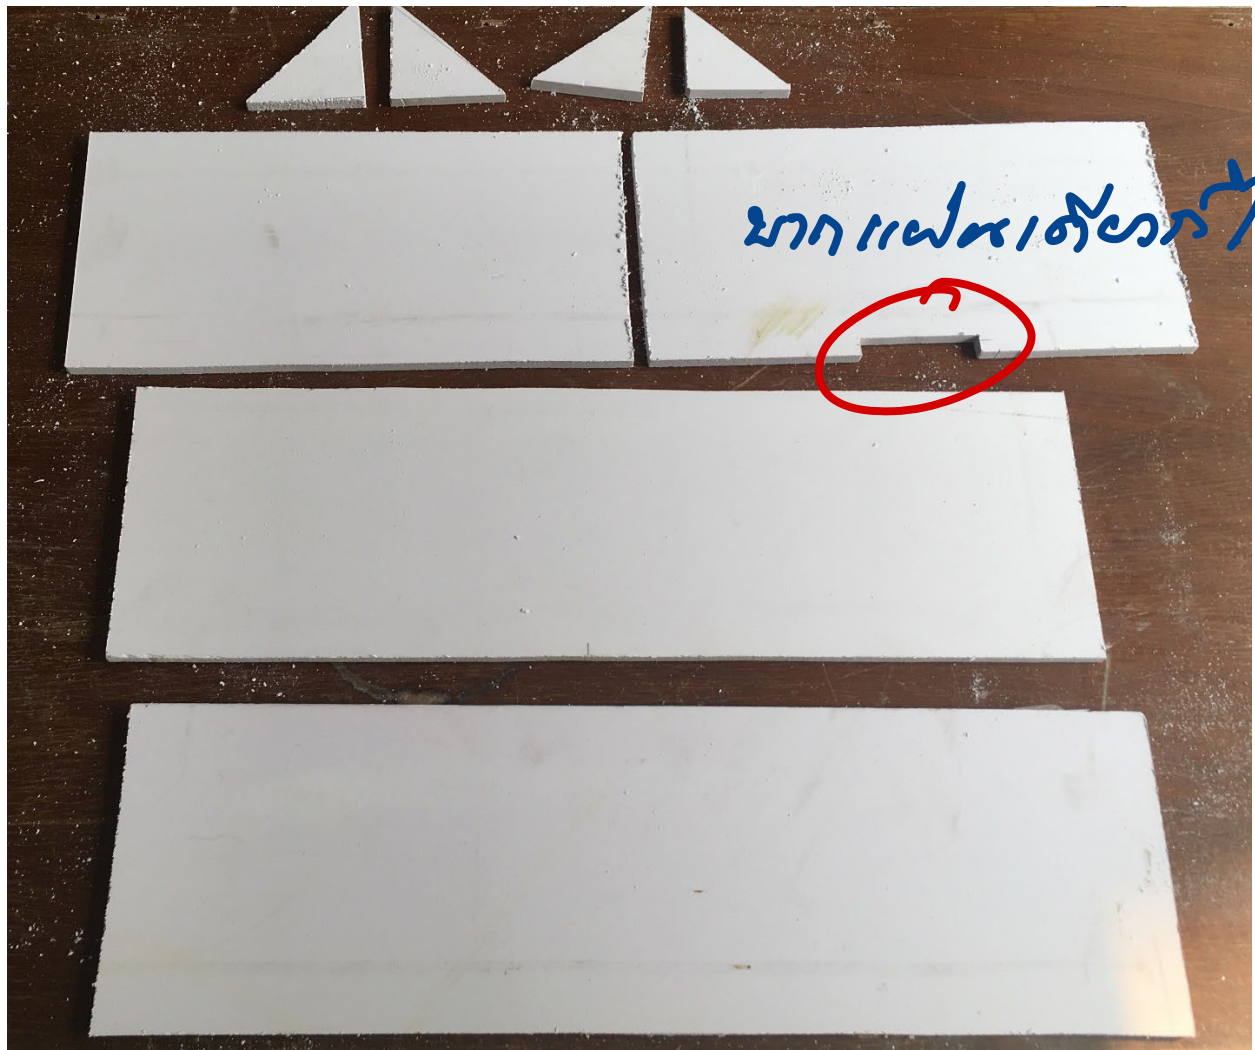

ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သော


การพับกล่องโตะ และทดสอบการกรอง



ใช้กระดาษ PM 2.5 เป็น 1 ชั้น



แผ่น หนา 1 มิลลิเมตร ใช้
กระดาษ 1 ชั้น 1 ชั้น

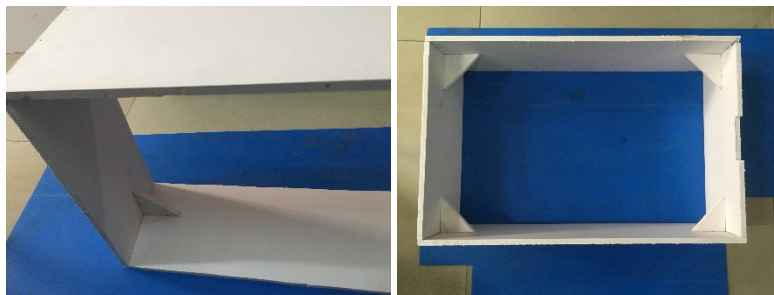


ใช้กล่อง ทดสอบ การ กรอง วัสดุ กรอง

ใช้ฉลิตินยา 1000
ตามรอบทั่ว 4 ด้าน

ใช้ฉลิตินยา 1000 ทาตาม
ด้านในของตู้, ตู้เย็น



ใส่คอมเข้ากับคอม
ที่เครื่อง สดลมเย็นจากท่อแอร์

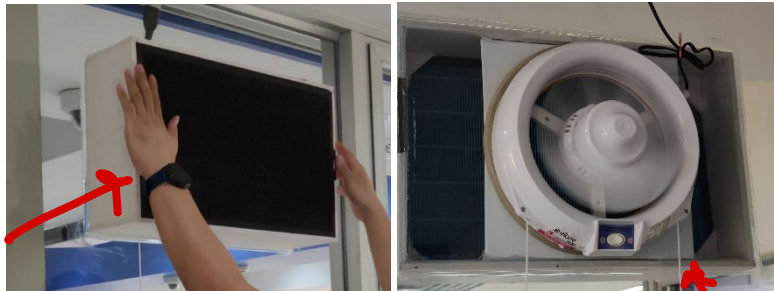

ใช้ฉลิตินยา 1000 ปริมาณ 1/2 ซม
ใช้ ทด PM2.5 1 ชั่วโมง

เปิดเครื่อง สดลม
จากท่อแอร์ให้ลม
เข้าตู้เย็น
แล้ว



ใช้เครื่องวัด PM2.5
ทดสอบอากาศให้แล้ว

ค่า PM2.5 ให้อยู่
ระดับต่ำมาก

ภายในห้องใช้เครื่องกรองอากาศแบบ HEPA
ที่ห้องปิดได้ PM2.5 ให้อยู่ระดับต่ำสุดได้
แล้ว ไม่ตาม 1 ชั่วโมง ทดสอบ เปิด-ปิด ห้อง